


RÉPUBLIQUE TUNISIENNE

MINISTÈRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT
ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'EQUIPEMENT DE GABES

DOSSIER DE PRESENTATION ET DOSSIER FINANCIER

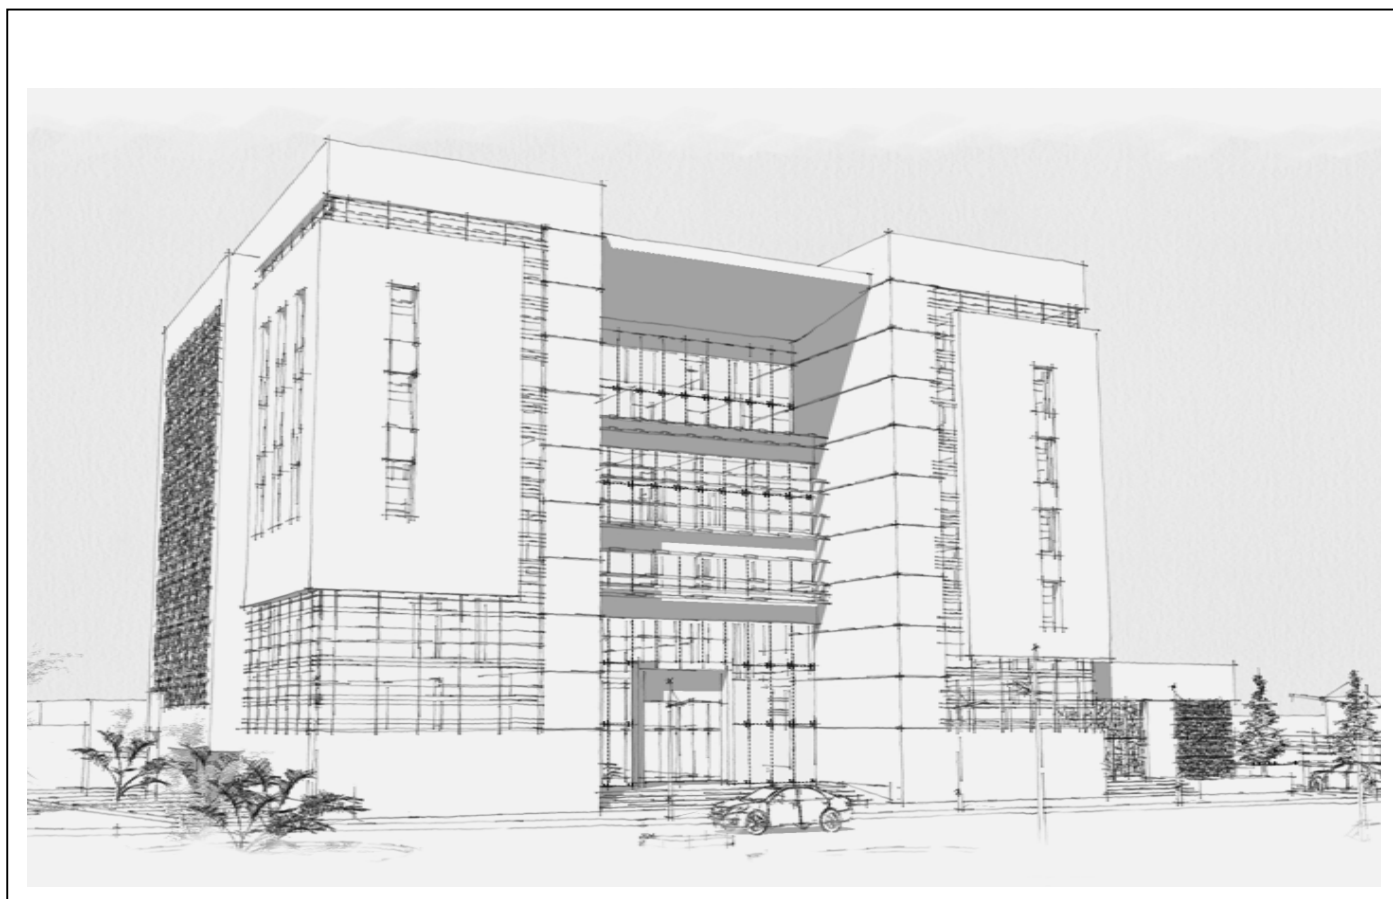

PROJET DE CONSTRUCTION DE L'HOTEL DES FINANCES A GABES

SOMMAIRE :

A.Parti Architectural et Urbain

- A.1. Concept Architectural et urbain
- A.2. Fonctionnement général
- A.3. Mode d'adaptation au site
- A.4. Respect des contraintes urbaines
 - Rapport du plein et du vide
 - Réflexions sur le traitement de la couleur

B. Tableau comparatif

C.Estimation financière

D. Notice technique

- D.1. Traitement acoustique
- D.2. Dispositions conceptuelles et solutions d'économie d'énergie
- D.3. Dispositions conceptuelles relatives aux PRM
- D.4. Sécurité du bâtiment

A.Parti Architectural et Urbain

A.1. Concept Architectural et urbain

Les principes générateurs du projet sont issus **d'une analyse du site**, de ses contraintes et de ses potentialités.

Le lot concerné, de forme rectangulaire, **occupe un endroit stratégique**. Situé à un grand croisement, il s'en trouve à la jonction de **deux tissus radicalement différents** : un tissu ancien d'habitation caractérisé par haute densité de construction et un tissu urbain plus classique où vont se côtoyer automobilistes et piétons dans un environnement dominé par le bâti. Le bâtiment sera visible en grande partie au croisement de l'avenue Farhat Hached et l'avenue de l'environnement. Par ailleurs, le projet s'imposera vu qu'il s'implante dans l'axe structurant de l'ensemble urbain.



A.2. Fonctionnement général

Le programme des 3842 m² (hors sous sol) imposant une certaine répétitivité des fonctions, l'organisation spatiale se fait à travers un bâtiment en forme de « H » qui abrite au centre un hall, des circulations verticales pour tout l'immeuble et des passerelles qui relient les deux tours en R+5.

Un grand mur rideau accueille les visiteurs de ce projet permettant une percée de transparence qui laisse entrevoir un jardin à l'arrière du projet donnant ainsi un sentiment de sérénité.

On retrouve donc au RDC un hall principal qui distribue à gauche vers la recette des finances et à droite vers la recette des établissements.


La seconde entrée à droite du bâtiment permet l'accès à la douane.

Le personnel peut accéder aussi via des entrées de service.

Le 1^{er} étage est fractionné en 2 entités : à gauche une partie de la direction générale de la comptabilité publique et de recouvrement, et à droite la zone administrative des douanes.

Le 2^{ème} étage abrite le reste de la direction générale de la comptabilité publique et de recouvrement.

Les 3^{èmes}, 4^{èmes} et 5^{èmes} étages abritent la direction générale des impôts.

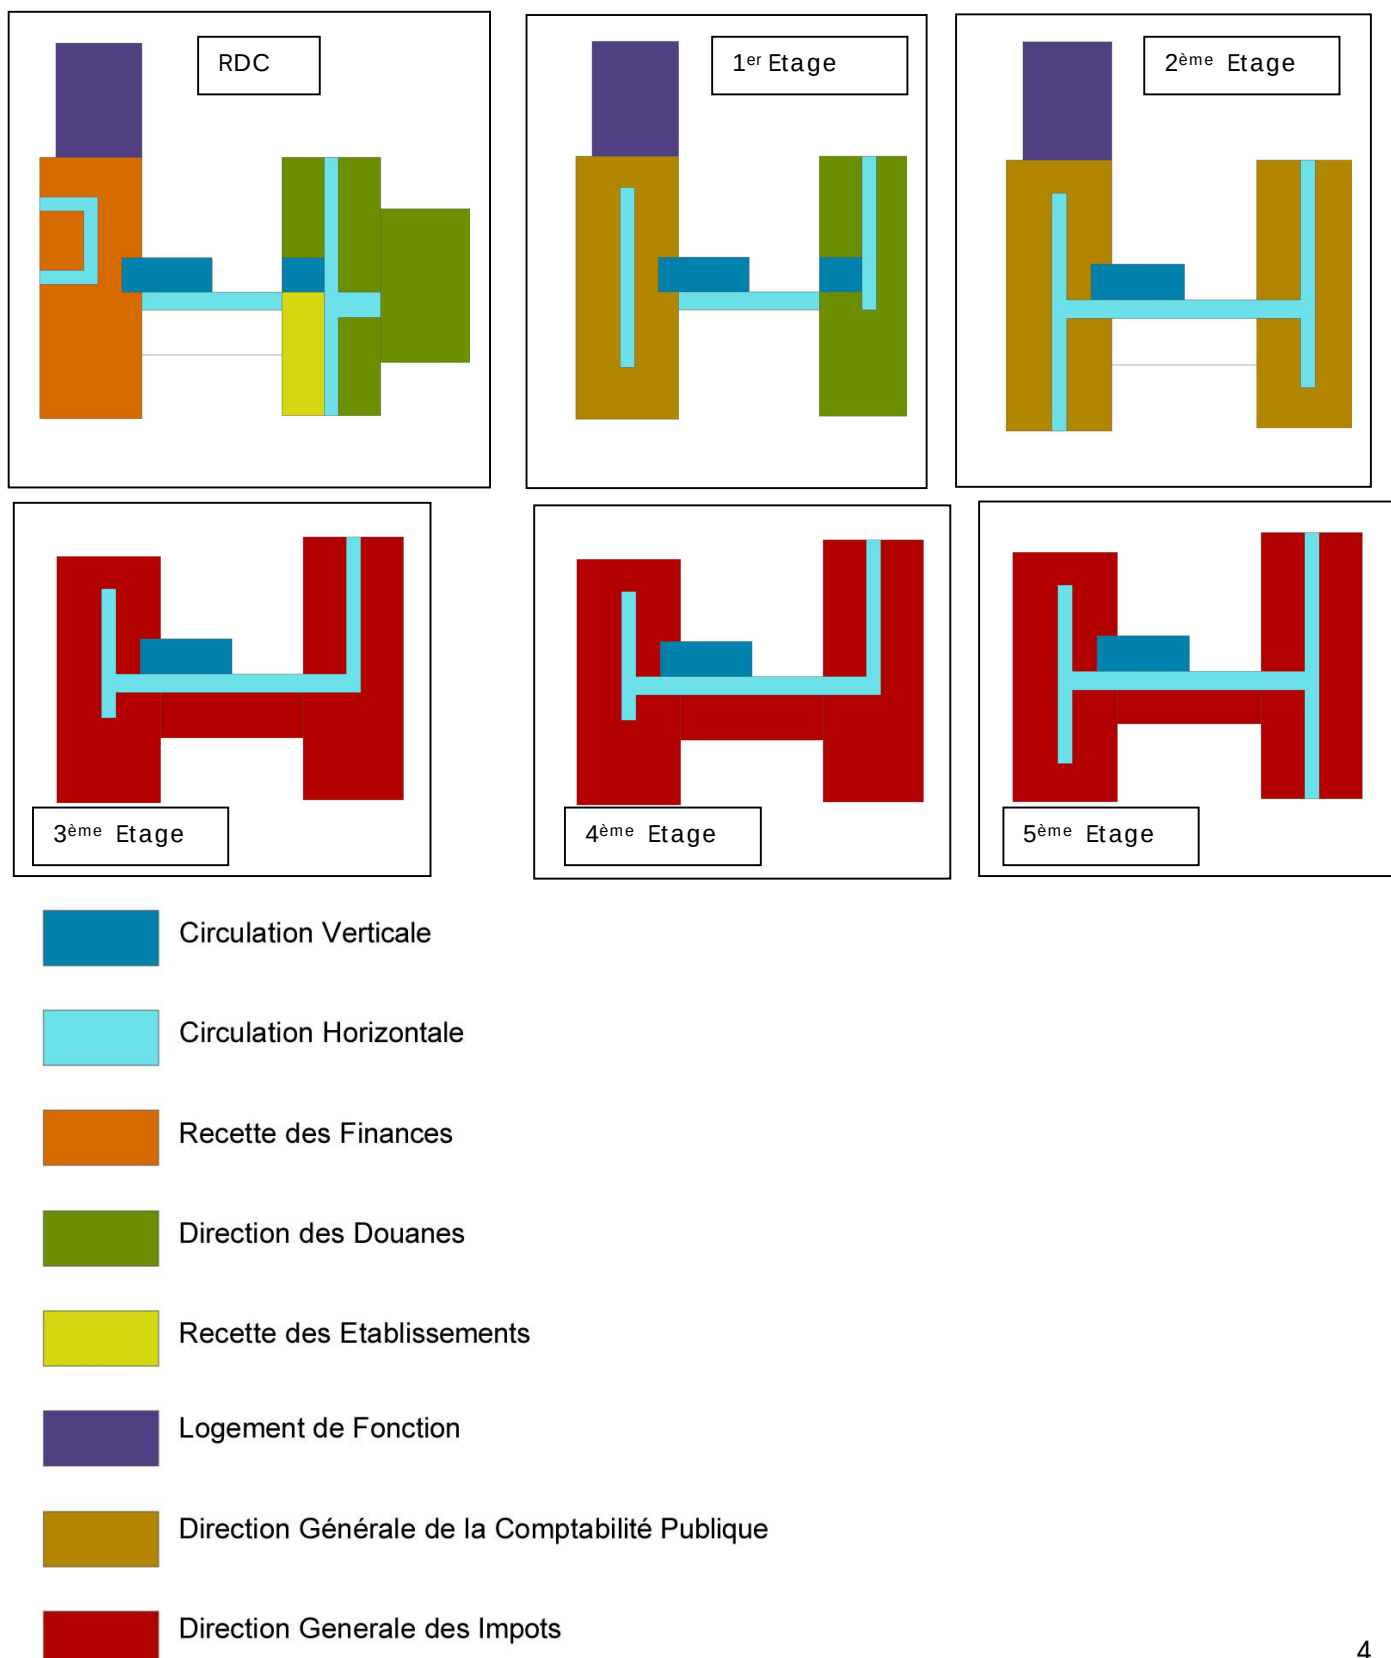

A.3. Mode d'adaptation au site

Après l'analyse du cahier des charges on a opté pour **un bâtiment en R+5** qui viendrait s'aligner sur la limite du terrain du coté Sud rue de l'environnement, et un retrait minimal de 4 mètres du coté Ouest, **permettant d'apprécier cet angle du projet**, d'autant plus que la façade Ouest **présente un élément Architectonique fort** qui consiste en une **double peau réalisée en GRC**.

La forme en « H » du bâtiment nous permet de créer une sorte de cour arrière qui viendrait **alléger le projet** et permettre d'y loger l'accès au sous sol.

Le fait d'opter pour un bâtiment compact en R+5 nous permet de laisser une réserve foncière de 1250 m² qui permet une éventuelle extension du projet.



A.4. Respect des contraintes urbaines

Le bâtiment est parfaitement aligné sur la rue de l'environnement.

Du coté Ouest le bâtiment présente un retrait minimum, de 4 mètres qui s'élargissent vu que le terrain est exiguë de ce coté.

Du coté Nord le bâtiment présente plus de 11 mètres de retrait par rapport à la limite du terrain alors qu'il s'aligne en façade avec les logements de services.


Rapport du plein et du vide

L'entrelacement des vides et des pleins, lisible en façade et en plan, génère une transition cohérente entre les différentes entités du projet.



Un grand **claustrât en GRC s'impose sur la façade Ouest** et crée un contraste avec la fonction administrative qu'il domine. Il donne aussi au projet une empreinte locale.

Compte tenu du climat, les parties vitrées coté Sud sont enrichies par des brise soleil. Revêtements en pierre naturelle, végétation, dessins des matériaux de sol font aussi partie intégrante du projet, de même que les préaux-pergolas.

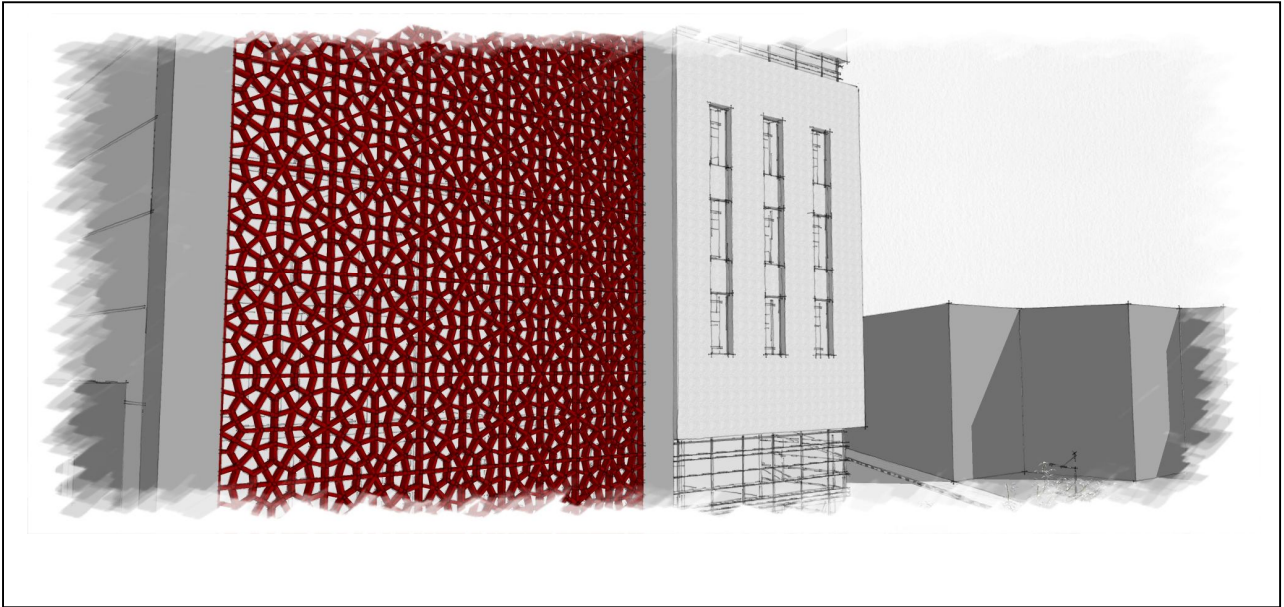

Réflexions sur le traitement de la couleur

Le travail sur la couleur a porté sur le choix d'une gamme **à la fois moderne et cohérente avec le concept et l'esprit du projet**. Il fallait arriver à distinguer subtilement les différents services reliés par des halls et des passerelles composant l'ensemble du projet tout en gardant une unité visuelle d'ensemble.



La volonté de se démarquer **d'une lecture occidentale du projet**, la lumière crue et forte de la région, ainsi que le désir **d'intégrer la couleur à l'environnement**, ont guidé notre choix sur l'utilisation de la chaux blanche et **d'une gamme inspirée des terres locales**.

Trois teintes principales ont été déclinées pour les façades (y compris les revêtements) et accordées avec d'autres couleurs choisies.

Le traitement de cas particuliers comme les entrées principales et les entrées de service ont suivi cette logique : distinguer l'espace tout en lui conférant par le biais des différents matériaux **une qualité symbolique distincte** des autres zones du projet.

La teinte choisie, plus « sobre » et « neutre » pour la façade, dialogue avec les retours de couleurs qui se retrouvent à l'intérieur des bureaux sur des pans de murs.

B. Tableau comparatif

N	Désignation	Nb.	Projet		Colonne2	Programme	
			S. Nette	S. Brute		S.Nette	S.Brute
I	DIRECTION GENERALE DES IMPOTS:						
1	Bureau (22m ²)	2	24			22	
2	Bureau (18m ²)	5	16,9			18	
3	Bureau (15m ²)	30	13,8			15	
4	Bureau (12m ²)	41	11			12	
5	Salle de fichiers	1	51,9			50	
6	Salle d'archives	1	53,7			50	
7	Salle de formation et de réunion	1	66,7			60	
8	Bloc sanitaire	1	30			22	
	TOTAL		1199,8			1258	1698
II	DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE ET DE RECOUVREMENT :						
	TRESORERIE REGIONALE DES FINANCES						
1	Bureau (22m ²)	2	20			22	
2	Bureau (18m ²)	4	16,9			18	
3	Bureau (15m ²)	12	13,8			15	
4	Bureau (12m ²)	13	11,5			12	
5	Salle de réunion	1	30,7			35	
6	Salle de formation et de réunion	1	60,2			60	
7	Salle d'archives	1	40,2			50	
8	Salle d'informatique	1	34,9			35	
9	Bloc sanitaire	1	23			8	
	Total		611,7			640	864

1	RECETTE DES FINANCES						
1	Guichet pour 06 agents + caisse	1				10	
2	Hall public	1	45,5			50	
3	Arrière guichet	1	53			40	
4	Bureau receveur + sanitaire	1	18,3			15	
5	Salle d'archives	1	24,1			30	
6	Bureau interlocuteur	1	10			9	
7	Bureau de recouvrement	1	7,3			9	
8	Bloc sanitaire	1	11,5			15	
	Total 1		169,7			168	210
2	RECETTE DES ETABLISSEMENTS						
1	Bureau (12m²)	5	11,7			12	
2	Une caisse (6m²)	1	5,8			6	
3	Halle d'attente	1	12			16	
4	Bloc sanitaire	1	5			8	
	Total 2		81,3			90	122
3	TROIS LOGEMENTS DE FONCTION						
1	3 Chambres + Salon + Cuisine + SDB	3	97			110	
	Total 3		291			330	446
	TOTAL		1153,7			1228	1642
III	DIRECTION DES DOUANES						
1	Guichet pour 5 agents + caisse	1				9	
2	Hall public	1	40,5			45	
3	Arrière guichet	1	23,5			36	
4	Bureau (9m²)	10	8,4			90	
5	Salle de saisie	1	60,3			80	
	Zone administrative de la recette						
1	Bureau Chef + sanitaire	1	30			24	
2	Bureau secrétaire	1	10,1			12	
3	Bureau (9m²)	5	8,4			9	
4	Salle d'archives	1	33			32	
5	Bloc sanitaire	1	6,5			8	
	TOTAL		329,9			372	502
	Total Général		2683			2858	3842

Soit un dépassement de surface de 3,7%

C.Estimation financière

	Lot génie civil	Surface projet	Prix Unitaire en DT	Prix
I.	Lot génie civil	3985	800	3 188 000
II.	Electricité + sécurité incendie	3985	140	557 900
III.	Chauffage et plomberie	3985	120	478 200
IV.	Ascenseurs			140 000
	Parking sous sol	2012	700	1 408 400
	1er sous total		5 772 500	
V.	Honoraires concepteurs		8%	461 800
VI.	Contrat divers branchements			20 000
	TOTAL GENERAL		6 254 300	

D. Notice technique

D.1. Traitement acoustique

- Doubles cloisons et double vitrage sont préconisés pour un confort aussi bien thermique qu'acoustique.
- Les cloisons intérieures seront en placoplâtre avec isolant acoustique.
- Des profilés en aluminium adéquats.
- Les zones accueillant du public sont placées au RDC avec une hauteur sous plafond importante isolant ainsi ces zones du reste du projet et évitant ainsi l'effet d'écho.
- Les salles de réunion

D.2. Dispositions conceptuelles et solutions d'économie d'énergie

La conception du projet est dictée par les aspects bioclimatiques propres à la région de Gabès. En effet, la forme en « H » du bâtiment et l'implantation d'un grand jardin en arrière, génère des espaces propices à la ventilation naturelle des espaces intérieurs.

L'organisation verticale et resserrée des masses bâties, amplifie l'effet des courants d'air et augmente l'impression de fraîcheur. L'ombrage apporté par le retrait de l'élément central au niveau de l'entrée permet de limiter non seulement l'échauffement des murs mais aussi du sol.

Le hall central qui structure le projet fonctionne comme un bol qui se remplit d'un air frais ventilant les bâtiments limitrophes. Cet effet est renforcé par les bassins d'eau et le végétal qui, outre leur fonction décorative, font office de régulateurs thermiques.

A l'échelle du bâtiment, plusieurs solutions passives de protection solaire et de rafraîchissement se conjuguent en préservant l'éclairage naturel et le confort acoustique. En façade avant, brise soleil et auvent empêchent le soleil d'impacter les façades aux heures les plus chaudes.


Les façades importantes du projet sont orientées Ouest / Sud; Côté Sud, des doubles murs partiels ventilés évitent aux parois intérieures de chauffer, et forment des murs et des tableaux de fenêtres épais, limitant l'ensoleillement direct. Les claustras couvrant en grande partie la façade Ouest font office de brise-soleil créant ainsi des zones d'ombre.

L'isolation optimisée contribue au gain supplémentaire en matière d'énergie. Les terrasses seront isolées par un complexe d'isolation thermique et d'étanchéité. L'utilisation du double vitrage pour les fenêtres est conseillée. L'intérêt du dispositif choisi est de bénéficier du pouvoir isolant apporté par la lame d'air ou de gaz, et de faire baisser de la sorte le coefficient de transmission thermique de l'ensemble du vitrage.

Le badigeonnage à la chaux blanche traitée a une faible conductivité thermique, il renvoie jusqu'à 90% des rayons solaires et prévient leur conversion en chaleur.

Le système de collecte des eaux pluviales évite le gaspillage de l'eau servant à l'arrosage et à l'entretien du bâtiment.

Ce résultat est atteint par des moyens très simples pour l'essentiel, et par conséquent économiques et facilement réalisables.

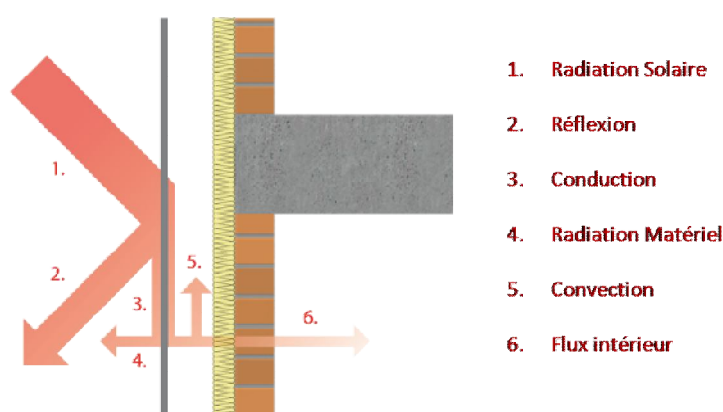

Energie Photovoltaïque:

Vu la vocation du bâtiment et des raisons d'économie et mise en œuvre et facilité d'entretien, nous proposons la création d'un parc photovoltaïque protégé par une grille transparente pour y implanter un tracker photovoltaïque, innovation mobile à deux axes qui permet d'augmenter le rendement système de plus de 30% équipé d'un ensemble de modules et d'un onduleur pour une capacité de 10Kw

Des panneaux solaires pour l'eau chaude sanitaire, et des lampadaires photovoltaïques pour les circulations extérieures complètent une conception visant à réduire les dépenses en énergie.

D.3. Dispositions conceptuelles relatives aux PRM

- Rampes d'accès au niveau des deux entrées pour faciliter l'accès aux PMR, des ascendeurs au niveau du hall d'entrée permettent l'accessibilité aisée aux étages du projet.
- Les installations sanitaires pour Personnes à Mobilité Réduite sont équipées selon les normes d'ergonomie.
- Des signalisations spécifiques sont programmées.
- Des places de parking pour PMR sont prévues au sous sol à proximité ascenseur.

D.4. Sécurité du bâtiment

Le bâtiment est conçu de manière à permettre:

- de limiter les risques d'incendie,
- d'alerter les occupants lorsqu'un sinistre se déclare,
- de favoriser l'évacuation des personnes tout en évitant la panique,
- d'alerter des services de secours et faciliter leur intervention.

Ainsi, le bâtiment a plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie sur la totalité du projet.

Les regroupements de locaux ainsi que les grands espaces sont dotés d'issues de secours à tous les niveaux (RDC, étages).

Dispositifs anti-intrusion et antieffraction :

Le projet est hermétique à toute intrusion,

Il est auto-clôturé moyennant des grilles de sécurité au niveau des accès.

Construction : L'ambition de la simplicité

Les blocs seront construits en maçonnerie de briques et partiellement de pierre; les planchers en hourdis. Les savoir faire locaux pourront donc être exploités, également pour le second œuvre ; pavés sol, béton, peinture, enduits extérieurs,...

L'Architecture de ce projet s'est fixée l'ambition du ton juste, de bons accords, de la richesse spatiale dans la simplicité, afin que le projet prenne durablement sa place dans la ville.